

薄型LEDライト LD7003 **NEW**



埋込み深さ13.5mmと非常に薄く、板に埋め込むことができる薄型LEDライトです。


バリエーション

埋込みタイプのLEDライトでφ69.5mm（LED素子数35個）とφ89.5mm（LED素子数63個）の2種類があります。




ルクスイメージ図


LD7003-58LV

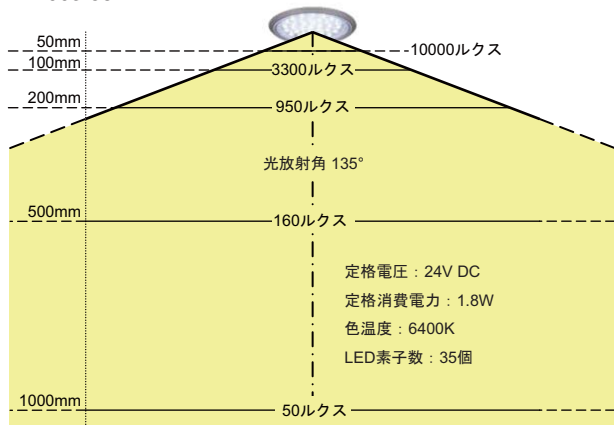

LD7003-78LV

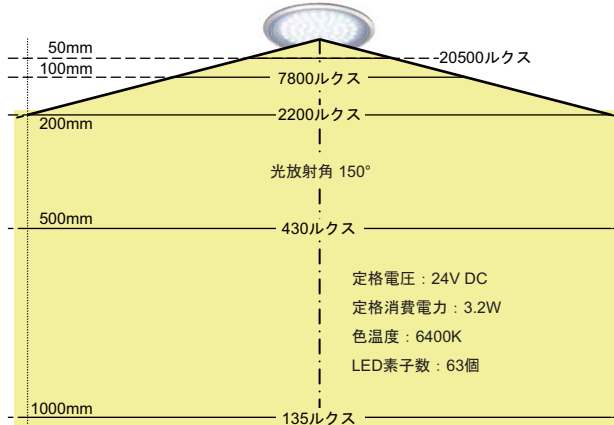

薄型LEDライト LD7003-58LV

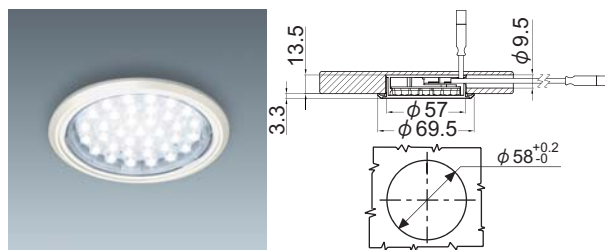


- ・LEDは長寿命（設計寿命30,000時間：全光束80lm/W時）で消費電力が少なく、光源が高温になりません。
- ・専用コネクタでコードの接続は簡単です。
- ・仕様：定格消費電力 1.8W
電圧 24VDC
LED素子数 35個
- ・取付：押し込むとケーシング側面の爪で固定
- ・構成部品：
LED内蔵器具本体(器具側コード長さ2000mm) 1個
カバーリング 白 1個

タイプ	色温度	光束	品番
クールホワイト	4000K	130lm	830.79.780 国内在庫
デイトライトホワイト	6400K	130lm	830.79.781 国内在庫

梱包：1個

- ⚠ 定電圧電源装置（品番830.27.310）は別途ご注文ください。
- ・定電圧電源装置（15W）はLEDライト6個まで接続できます。

薄型LEDライト LD7003-78LV

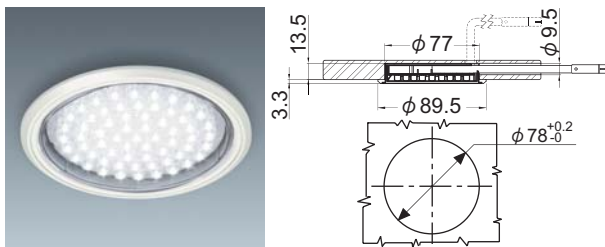

- ・LEDは長寿命（設計寿命30,000時間：全光束80lm/W時）で消費電力が少なく、光源が高温になりません。
- ・専用コネクタでコードの接続は簡単です。
- ・仕様：定格消費電力 3.2W
電圧 24VDC
LED素子数 63個
- ・取付：押し込むとケーシング側面の爪で固定
- ・構成部品：
LED内蔵器具本体(器具側コード長さ2000mm) 1個
カバーリング 白 1個

タイプ	色温度	光束	品番
クールホワイト	4000K	230lm	830.79.785 国内在庫
デイトライトホワイト	6400K	230lm	830.79.786 国内在庫


梱包：1個

- ⚠ 定電圧電源装置（品番830.27.310）は別途ご注文ください。
- ・定電圧電源装置（15W）はLEDライト4個まで接続できます。

延長コード	▶ 参照ページ 270D
定電圧電源装置	▶ 参照ページ 270D
面付用リング	▶ 参照ページ 270D

薄型LEDライト LD7003 **NEW**


薄型LEDライト用面付リング



タイプ	材質/仕上	品番
LD7003-58LV用	プラスチック/白	830.79.788 国内在庫
LD7003-78LV用	プラスチック/白	830.79.789 国内在庫

梱包：1個

延長コード




・電源装置から各LEDライトまでのコード長さは合計で4000mm以下にしてください。

仕上：コード/コネクタ	コード長さ	品番
白/ライトグリーン	1000mm	826.17.762 国内在庫
	2000mm	826.17.761 国内在庫

梱包：1個

薄型LEDライト用定電圧電源装置

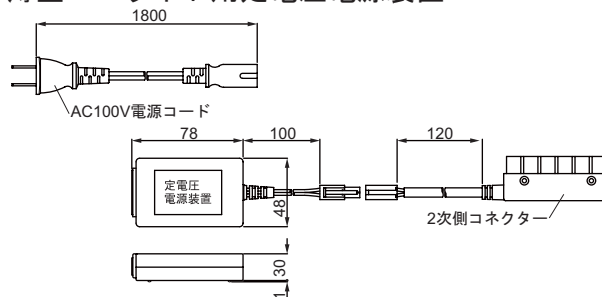

- ・薄型LEDランプ接続専用コネクタ付
- ・小型で軽量なので設置場所を選びません。
- ・定格入力電圧 AC100V 50/60Hz
- ・付属品：電源コード（差込プラグ付ビニル平型コード、0.75㎡：1800mm）

定格出力電圧	出力電力	品番
DC24V	15W	830.27.310 国内在庫

梱包：1個

- !**
- ・この定電圧電源装置は15W用ですのでLEDランプの接続数にご注意ください。（LEDタイプ1.8W：6個以下、LEDタイプ3.2W：4個以下）
 - ・調光機能付スイッチなどの調光器と組み合わせて使用はできません。
 - ・AC100Vに接続した状態でLEDランプを脱着するとLEDランプの故障の原因となります。必ずLEDライトを電源装置に接続してからAC100Vへ接続してください。
 - ・本製品の取付部の周囲には前後左右方向各100mm以上、上方向40mm以上（但し、周囲温度が40℃を超えないこと）の空間を確保してください。
 - ・スイッチはAC100V側に取付けてください。また、スイッチの入切は5秒以上の間隔をあけてください。短時間のスイッチの入切は定電圧電源装置の破損の原因となります。

定電圧電源装置の結線について

