

卓上スライド丸ノコ KAPEX

FESTOOL

世代を超えてマイスターが認めたツール



厚材まで高精度に切断

デュアルレーザーラインで簡単に寸法合わせができる

軽量かつコンパクトで運搬が容易

Tools for the toughest demands

多様なニーズに対応する卓上スライド丸ノコ KAPEX

高い切断力を誇る、軽量な卓上スライド丸ノコ
 カベックス **KS 120 EB**

- 切断能力：厚さ 120mm・直角時 305x88mm
- デュアルレーザーラインで正確な寸法合わせ
- 複合切断にも容易に対応
- 軽量かつコンパクトなデザインで運搬が容易
- 専用アジャスターで高精度の傾斜切断を実現
- スムーズなスライド感で作業の負担を軽減
- システナー SYS1 はターンベースと同じ高さなので切断時の補助として使用可能
- ブレーキ付 (MMC エレクトロニクス)
- 集塵機と接続してクリーンな作業環境を実現

品番 561286

電源	100V
消費電力	1600W
アイドリング回転数	1400-3400rpm
ノコ刃径	260mm
切込深さ 90°/90°	305x88mm
切込深さ 45°/90°	215x88mm
切込深さ 45°/45° (左)	215x55mm
切込深さ 45°/45° (右)	215x35mm
最大切込深さ 45°/90°	20x120mm
対角線切	168mm
傾斜角度	47°/47°
マイター角度	50°/60°
寸法 (W×D×H)	713x500x470mm
集塵ホースとの接続口径	27mm/36mm
重量	21.5kg



ミリメートル単位での正確なセッティング
 前方から、傾斜切断を正確に行うための微調整が可能です。難しい切断も時間がかかりません。



FastFixシステム
 たった数回の動作でノコ刃の交換が可能です。材料によって頻繁に刃を交換できるので作業効率がアップします。



運搬が容易
 KAPEXは安全を考慮したモバイルアプリケーションです。クランプやケーブルホルダー、握りやすいグリップ、更に重さ21.5kgと運搬し易いように設計されています。



洗練されたデザイン
 ノコ刃は2本のホルダーガイドでしっかり支えられています。後方から伸びたホルダーは安定性が高く、軽量かつコンパクトです。



材料の固定
 スライドフェンスは適切な位置で材料をしっかりと正確にサポートします。材料はスライドフェンスにしっかりと押し当て切断します。また加工寸法により当て木を利用してください。



カットの多様性
 独自に設計されたKAPEXは、加工材料、寸法に合わせた設定が容易です。最大高さ120mmまでmm単位で、複合切断も素早く、安全に正確に行えます。



便利な角度定規
 KAPEXは専用角度定規を使用して、容易に正確な内角と外角をとることができます。



正確なデュアルレーザーライン
 材料の左右どちらからでも寸法を合わせることができます。レーザーラインを墨線に合わせ、常に正確な切断を実現します。

システム一覧とアクセサリ



正確な溝切り

品名	品番
① 角度定規 SM-KS 120	493470
② MFT用クランプキット SZ-KS 120	494693
③ 材料用クランプ KL-KS 120	494391
④ マルチテーブル MFT/3 KAPEX	495465
⑤ 対角線切用ストッパー AB-KS 120	494369
⑥ 延長テーブル KA-KS 120	494354
⑦ 調整ストッパー KA-AR	488560
⑧ ノコ刃各種	-



MFT作業台、集塵機とセット



装飾材も正確に切断



複合切断も高精度に

専門性の高い卓上丸ノコ SYMMETRIC
シンメトリック **SYM 70 E**



- 板材などの合わせ、寸法どりが簡単
- 角度定規を使用したシンプルな設定方法
- 独自のストッパースystemで素早く正確に角度設定が可能
- ブレーキ付 (MMC エレクトロニクス)
- 集塵機と接続してクリーンな作業環境を実現

品番 561160

電源	200V
消費電力	1150W
回転数	2700-5200rpm
ノコ刃径	216mm
内角度	0°-68°
外角度	0°-60°
最大 材料高さ	70mm
最大 材料幅	80mm
重量	9.5kg

バリエーション豊富で高性能なモバイル作業台

システムで作業効率が格段にアップ マルチテーブル MFT 3




- ・ガイドレールや角度定規を使って正確に無駄なく、安全に作業
- ・オプションでコンパクトモジュールシステムCMSのジョイントが可能
- ・ドリルホールやアルミの溝を利用した便利なクランプ
- ・折りたたみ脚で移動が簡単

品番 495315

高さ(脚折りたたみ時)	900mm(180mm)
サイズ	1157x773mm
天板サイズ	1102x718mm
最大材料板厚(ガイドレール使用時)	78mm
最大材料幅	700mm
ドリルホール径	20mm
ドリルホールパターン	96mm
耐荷重	120kg
重量	28kg

角度定規付で
マイターカットも容易に




独自の
アルミ成型フレーム



スタビライザーで
より高い安定性



アクセサリ

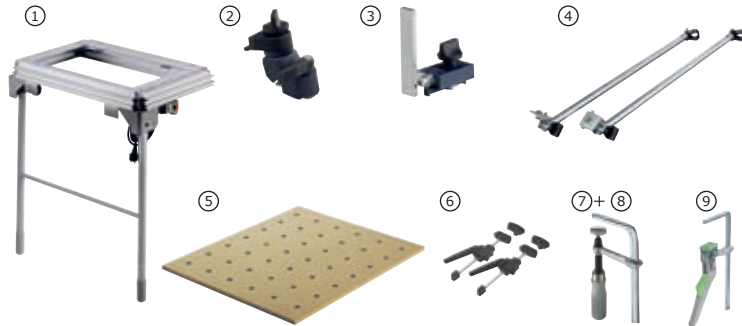

品名	品番
① MFT専用CMSモジュール MFT/3-VL	495510
② ガイドレールストッパー MFT/3-ZK	495541
③ スライドストッパー MFT/3-AR	495542
④ スタビライザー MFT/3-QT(2本入)	495502
⑤ 交換用天板 MFT/3-LP 1102×718mm	495543
⑥ クランプ MFT-SP(2個入)	488030
⑦ クランプ FSZ 120(2個入)	489570
⑧ クランプ FSZ 300(2個入)	489571
⑨ レバークランプ FS-HZ 160(1個入)	491594

40年以上愛用されているガイドシステム

ガイドレール FS/2



- ・ケガキ線なしで丸ノコやルーターなどでの正確な加工が可能
- ・専用パーツやクランプでマルチテーブルMFT、MFT3に簡単に連結
- ・ブレ防止と材料の表面保護のためのノンスリップマット付

品名	長さ	品番
FS 800/2	800mm	491499
FS 1080/2	1080mm	491504
FS 1400/2	1400mm	491498
FS 1900/2	1900mm	491503
FS 2400/2	2400mm	491502

HÄFELE
FINDING BETTER WAYS



FESTOOLは通常12か月の保証です。
弊社販売の工具毎に付属する「1+2保証」に申請していただきますと通常の保証にプラス24か月間保証を付加し、36か月保証とすることができます。
(保証規定・申請条件があります。詳しくは取扱説明書をご覧ください。)

・掲載製品の仕様および表示寸法等は変更する場合があります。
・写真はドイツで撮影されたものもあり、日本仕様とは一部異なる場合があります。あらかじめご了承ください。

株式会社 ハーフェレジャパン【日本総輸入元】

本社
〒244-0806 横浜市戸塚区上品濃 14-17 Tel.045-828-3111 Fax.045-828-3110
大阪営業所
〒541-0054 大阪市中央区南本町 1-8-14 Tel.06-6271-0251 Fax.06-6271-0252

<http://www.festool.jp>