

Drawer, cylinder housing 22 mm long

กุญแจล็อกลิ้นชัก (สีนิกเกิล) รุ่น



อุปกรณ์ 1 ชุด ประกอบด้วย

- เบ้ากุญแจ
- ใส่กุญแจ พร้อมกุญแจ 2 ดอก



| Finish สี | Cat. No. รหัสสินค้า |
|-------------------------------|------------------------|
| Nickel plated สีนิกเกิลเงา | 232.26.621P |

Packing: 1 set per pack
ขนาดบรรจุ: 1 ชุดต่อแพ็คเกจ

SYMO Lever lock

กุญแจขอสลับล็อกลิ้นชักหรือตู้จดหมาย SYMO



- ลักษณะการใช้งาน: สำหรับติดตั้งกับใส่กุญแจที่ติดตั้งจากด้านหน้า
- วัสดุ: ซิงค์อัลลอยด์
- ลิ้นล็อก: แบบตรง
- สำหรับประตูหน้า: สูงสุด 22 มม.
- ทิศทางการเปิด: 180° (สามารถกลับด้านได้)
- การติดตั้ง: ติดตั้งด้วยสกรูกับเพลา



| Finish สี | Cat. No. รหัสสินค้า |
|-------------------------------|------------------------|
| Nickel plated สีนิกเกิลเงา | 235.59.611P |

Packing: 1 set per pack
ขนาดบรรจุ: 1 ชุดต่อแพ็คเกจ

Master key

มาสเตอร์คีย์



SYMO Inlay flap lock

กุญแจล็อกบานพับขอบ SYMO



- ลักษณะการใช้งาน: สำหรับติดตั้งกับใส่กุญแจที่ติดตั้งจากด้านหน้า
- วัสดุ: ซิงค์อัลลอยด์
- ทิศทางการล็อก: ทิศทางเดียวกับลิ้นชัก
- การติดตั้ง: ติดตั้งด้วยสกรู



| Finish สี | Cat. No. รหัสสินค้า |
|-------------------------------|------------------------|
| Nickel plated สีนิกเกิลเงา | 219.20.601P |

Packing: 1 set per pack
ขนาดบรรจุ: 1 ชุดต่อแพ็คเกจ

SYMO Roller shutter rim lock

กุญแจล็อกบานเลื่อน SYMO



อุปกรณ์ 1 ชุด ประกอบด้วย

- เบ้ากุญแจ
- ใส่กุญแจ พร้อมกุญแจ 2 ดอก



| Finish สี | Cat. No. รหัสสินค้า |
|-------------------------------|------------------------|
| Nickel plated สีนิกเกิลเงา | 232.30.621P |

Packing: 1 set per pack
ขนาดบรรจุ: 1 ชุดต่อแพ็คเกจ

- วัสดุ: เหล็ก
- สี: สีนิกเกิลเงา

| Key changes เบอร์กุญแจ | Cat. No. รหัสสินค้า |
|---------------------------|------------------------|
| MK 1 (SH 0001 - 0200) | 210.11.001 |


Packing: 1 set per pack
ขนาดบรรจุ: 1 ชุดต่อแพ็คเกจ

SYMO Glass door cam lock

กุญแจล็อกกระจกบานเดี่ยว SYMO



การติดตั้ง

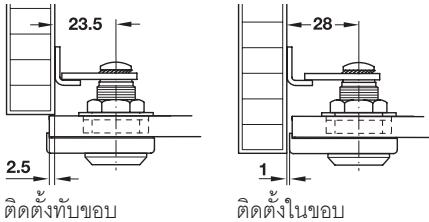

- ลักษณะการใช้งาน: สำหรับติดตั้งกับใส่กุญแจที่ติดตั้งจากด้านหน้า
- วัสดุ: ซิงค์อัลลอยด์
- สำหรับกระจกหนา: 4 มม. - 10 มม.
- ล็อก: แบบตรง
- ทิศทางการเปิด: 180° (สามารถกลับด้านได้)
- การติดตั้ง: ติดตั้งด้วยสกรู พร้อมน็อตทกเหลี่ยม

อุปกรณ์

กุญแจล็อกเฟอร์นิเจอร์ บานกระจกตัว
นอตยึด 1 ตัว

เพลทรับกลอนแบบเข้ามุม 1 ตัว

เพลทยึด 1 ตัว

ฝาครอบตัวยึด 1 ตัว



| Finish สี | Locking direction ทิศทางการล็อก | Cat. No. รหัสสินค้า |
|--|------------------------------------|------------------------|
| Nickel plated polished สีนิกเกิลเงา | A (Left) A (ซ้าย) | 233.42.60182 |
| Nickel plated matt สีนิกเกิลด้าน | A (Left) A (ซ้าย) | 233.42.70082 |

Packing: 1 set per pack
ขนาดบรรจุ: 1 ชุดต่อแพ็ค

Counterpiece for glass door cam lock

อุปกรณ์เสริมกุญแจล็อกบานกระจก สำหรับบานคู่



- ลักษณะการใช้งาน: อุปกรณ์เสริมกุญแจล็อกประตูกระจกบานคู่ Symo
- วัสดุ: ซิงค์อัลลอยด์
- สำหรับกระจกหนา: 4 มม. - 10 มม.



| Finish สี | Cat. No. รหัสสินค้า |
|--|------------------------|
| Nickel plated polished สีนิกเกิลเงา | 233.40.71282 |
| Nickel plated matt สีนิกเกิลด้าน | 233.40.61082 |

Packing: 1 set per pack
ขนาดบรรจุ: 1 ชุดต่อแพ็ค

Glass door lock with plate cylinder

ตัวล็อกกระจกบานเลื่อน



- วัสดุ: ซิงค์อัลลอยด์รางสไลด์สแตนเลส
- สำหรับกระจกหนา: 4 มม. - 7 มม.
- การติดตั้ง: ติดตั้งด้วยสกรูพร้อมน็อตทกเหลี่ยม



| Finish สี | Cat. No. รหัสสินค้า |
|-------------------------------|------------------------|
| Nickel plated สีนิกเกิลเงา | 233.44.60001 |

Packing: 1 set per pack
ขนาดบรรจุ: 1 ชุดต่อแพ็ค

SYMO Push lock

กุญแจล็อกบานเลื่อนคู่ SYMO



- ลักษณะการใช้งาน: สำหรับติดตั้งกับใส่กุญแจที่ติดตั้งจากด้านหน้า
- วัสดุ: ซิงค์อัลลอยด์
- ทิศทางการเปิด: 180°
- รูปแบบ: พร้อมเกลียวภายใน M5 ของสลักล็อกสำหรับใช้กับระบบล็อก ตลอด
- การติดตั้ง: ติดตั้งด้วยสกรู



| Finish สี | Cat. No. รหัสสินค้า |
|-------------------------------|------------------------|
| Nickel plated สีนิกเกิลเงา | 234.65.601P |

Packing: 1 set per pack
ขนาดบรรจุ: 1 ชุดต่อแพ็ค

Master key

มาสเตอร์คีย์



- วัสดุ: เหล็ก
- สี: สีนิกเกิลเงา



| Key changes เบอร์กุญแจ | Cat. No. รหัสสินค้า |
|---------------------------|------------------------|
| MK 1 (SH 0001 - 0200) | 210.11.001 |

Packing: 1 set per pack
ขนาดบรรจุ: 1 ชุดต่อแพ็ค

Central locking rotary cylinder

ระบบกุญแจล็อกตลอด



Central locking rotary cylinder for side fixing

กุญแจล็อกตลอดสำหรับติดตั้งด้านข้าง

Central locking rotary cylinder for front fixing

กุญแจล็อกตลอดแบบติดตั้งด้านหน้า

- ลักษณะการใช้งาน: สำหรับติดตั้งเข้ากับแผงข้างตู้
- วัสดุ: เหล็กชุบและใส่กุญแจเชิงคัลลอยด์, กุญแจทองเหลือง, อลูมิเนียมบาร์
- สี: สีนิกเกิลเงา
- เบอร์กุญแจ: เบอร์กุญแจไม่ซ้ำกัน 960 เบอร์
- รูปแบบ: พร้อมด้วยบาร์อลูมิเนียมยาว 600 มม.
- ทิศทางการบิด: ลูกกุญแจและพินล็อก 180 องศา
- ระบบการล็อก: พินล็อก 3 พิน
- การติดตั้ง: ติดตั้งด้วยสกรู
- เบอร์กุญแจ: เบอร์กุญแจแบบคละ (บรรจุภัณฑ์ DIY)



| Version รูปแบบ | Cat. No. รหัสสินค้า |
|---|------------------------|
| Central locking rotary cylinder for side fixing กุญแจล็อกตลอดสำหรับติดตั้งด้านข้าง | 237.96.90086 |
| Central locking rotary cylinder for front fixing กุญแจล็อกตลอดแบบติดตั้งด้านหน้า | 234.99.96086 |


Packing: 1 set per pack
ขนาดบรรจุ: 1 ชุดต่อแพ็ค

Rim lock

ล็อกลิ้นชัก



- ลักษณะการใช้งาน: สำหรับประตูหรือรางลิ้นชัก
- วัสดุ: เหล็กชุบและใส่กุญแจเชิงคัลลอยด์, ใส่กุญแจและแหวนครอบกุญแจทองเหลือง
- สี: สีนิกเกิล
- เบอร์กุญแจ: เบอร์กุญแจไม่ซ้ำกัน 960 เบอร์
- การติดตั้ง: ติดตั้งด้วยสกรู



| Key changes เบอร์กุญแจ | Cat. No. รหัสสินค้า |
|--|------------------------|
| With different key changes เบอร์กุญแจแบบคละ | 232.38.920 |

Packing: 1 set per pack
ขนาดบรรจุ: 1 ชุดต่อแพ็ค

Master key

ดอกมาสเตอร์คีย์



- วัสดุ: กุญแจทองเหลืองพร้อมด้วยฝาครอบกุญแจพลาสติกสีแดง



| Key changes เบอร์กุญแจ | Cat. No. รหัสสินค้า |
|---------------------------|------------------------|
| MK 1 (SH 0001 - 0200) | 209.99.90082 |

Packing: 1 set per pack
ขนาดบรรจุ: 1 ชุดต่อแพ็ค

Magnetic pressure catch for double glass doors

แม่เหล็กดูดบานแบบกดกระดิ่งสำหรับบานกระจกบานคู่

- สำหรับบานกระจก หรือบานไม้คู่แรงดูด 1.8 กก.
- วัสดุ: พลาสติก



- แดงหนีบสำหรับบานกระจกสีโครม

| Finish สี | Cat. No. รหัสสินค้า |
|------------|---------------------|
| Black สีดำ | 245.67.31082 |

Packing: 1 set per pack
ขนาดบรรจุ: 1 ชุดต่อแพ็ค



- แดงหนีบสำหรับบานกระจกสีโครม

| Finish สี | Cat. No. รหัสสินค้า |
|------------|---------------------|
| Black สีดำ | 245.67.32082 |

Packing: 1 set per pack
ขนาดบรรจุ: 1 ชุดต่อแพ็ค



- แผ่นยึดสำหรับบานไม้

| Finish สี | Cat. No. รหัสสินค้า |
|------------|---------------------|
| Black สีดำ | 245.67.31001 |

Packing: 1 set per pack
ขนาดบรรจุ: 1 ชุดต่อแพ็ค



- แผ่นยึดสำหรับบานไม้

| Finish สี | Cat. No. รหัสสินค้า |
|------------|---------------------|
| Black สีดำ | 245.67.32001 |

Packing: 1 set per pack
ขนาดบรรจุ: 1 ชุดต่อแพ็ค

Magnetic catch

อุปกรณ์ตัวยึดแม่เหล็ก

Pull 2.5 – 3.5 kg, for drilling hole \varnothing 14 mm

แรงดึง 2.5 - 3.5 กก. สำหรับรูเจาะ \varnothing 14 มม.



- วัสดุ: เข้าสั้ซึ่งพลาสติก, แผ่นยึดเหล็ก
- รูปแบบ: เข้าสั้ซึ่งและแผ่นยึดแม่เหล็กแบบติดตาย
- การติดตั้ง: เข้าสั้ซึ่งติดตั้งแบบกด, แผ่นยึดแม่เหล็กติดตั้งด้วยสกรู



| Colour สี | Cat. No. รหัสสินค้า |
|--------------------------------------|---------------------|
| Housing white เข้าสั้ซึ่งสีขาว | 246.03.70982 |
| Housing brown เข้าสั้ซึ่งสีน้ำตาล | 246.03.10182 |

Packing: 2 set per pack
ขนาดบรรจุ: 2 ชุดต่อแพ็ค

Pull 3.0 – 4.0 kg

แรงดึง 3.0 - 4.0 กก.



- วัสดุ: เข้าสั้ซึ่งพลาสติก, แผ่นยึดเหล็ก
- รูปแบบ: เข้าสั้ซึ่งแบบติดตาย, แผ่นยึดแม่เหล็กสามารถถอดได้
- การปรับ: แม่เหล็กสามารถปรับได้ประมาณ +4 มม. โดยการหมุน
- การติดตั้ง: เข้าสั้ซึ่งติดตั้งด้วยสกรู, แผ่นยึดแม่เหล็กติดตั้งแบบตอกเข้า



| Colour สี | Cat. No. รหัสสินค้า |
|--------------------------------------|---------------------|
| Housing white เข้าสั้ซึ่งสีขาว | 246.09.70182 |
| Housing brown เข้าสั้ซึ่งสีน้ำตาล | 246.09.10382 |

Packing: 2 set per pack
ขนาดบรรจุ: 2 ชุดต่อแพ็ค

Magnetic catch

อุปกรณ์ตัวยึดแม่เหล็ก

Pull 2.0 kg

แรงดึง 2.0 กก.



- วัสดุ: เข้าสั้ซึ่งพลาสติก, แผ่นยึดเหล็ก
- รูปแบบ: เข้าสั้ซึ่งแบบติดตาย, แผ่นยึดแม่เหล็กสามารถถอดได้
- การปรับ: ปรับที่ร่องในเข้าสั้ซึ่ง
- การติดตั้ง: เข้าสั้ซึ่งและแผ่นยึดแม่เหล็กติดตั้งด้วยสกรู




| Colour สี | Cat. No. รหัสสินค้า |
|-------------------|------------------------|
| White สีขาว | 246.26.74182 |
| Brown สีน้ำตาล | 246.26.14182 |
| Black สีดำ | 246.26.34182 |

Packing: 2 set per pack
ขนาดบรรจุ: 2 ชุดต่อแพ็ค

Twin ball catch

ก้ามปูลูกปืนคู่



- วัสดุ: ตัวยึดและแผ่นยึดแม่เหล็กทองเหลือง, ลูกปืนสแตนเลส
- สี: ตัวยึดและแผ่นยึดแม่เหล็ก สีทองเหลืองเงา
- การติดตั้ง: ติดตั้งด้วยสกรู
- การปรับ: แรงกด



| Size ขนาด | Cat. No. รหัสสินค้า |
|--------------|------------------------|
| 43 x 10 mm | 244.20.01482 |
| 50 x 11.5 mm | 244.20.01582 |
| 60 x 13.5 mm | 244.20.01682 |
| 70 x 15.5 mm | 244.20.01782 |

Packing: 2 pcs. per pack
ขนาดบรรจุ: 2 ชิ้นต่อแพ็ค

Quick Spring catch

สปริงกดกระดิ่งวงข้าง



- วัสดุ: ตัวยึดเหล็ก, แผ่นยึดแม่เหล็กพลาสติก
- การติดตั้ง: ติดตั้งด้วยสกรู
- การปรับ: รูลูกปรับเลื่อนได้



| Finish สี | Cat. No. รหัสสินค้า |
|-------------------------------------|------------------------|
| Bright galvanized สีกัลวาไนซ์เงา | 245.55.91382 |

Packing: 1 pc. per pack
ขนาดบรรจุ: 1 ชุดต่อแพ็ค



- วัสดุ: ตัวยึดเหล็ก, แผ่นยึดแม่เหล็กพลาสติก
- การติดตั้ง: ติดตั้งด้วยสกรู
- การปรับ: รูลูกปรับเลื่อนได้



| Finish สี | Cat. No. รหัสสินค้า |
|---|------------------------|
| Catch nickel plated, counterpiece white ตัวยึด สีนิกเกิ้ล, แผ่นยึดแม่เหล็ก สีขาว | 245.54.70182 |

Packing: 1 pc. per pack
ขนาดบรรจุ: 1 ชุดต่อแพ็ค

Furniture bolts

กลอนเฟอร์นิเจอร์

- วัสดุ: เหล็ก
- การติดตั้ง: ติดตั้งด้วยสกรู

Straight

แบบตรง



- สี: สีนิกเกิล



| Length ความยาว | Cat. No. รหัสสินค้า |
|-------------------|------------------------|
| 50 mm | 251.01.10682 |
| 70 mm | 251.01.12482 |

Packing: 2 pc. per pack
ขนาดบรรจุ: 2 ชิ้นต่อแพ็ค

Cracked

คองสำหรับบานพับขอบ



- สี: สีนิกเกิล



| Length ความยาว | Cat. No. รหัสสินค้า |
|-------------------|------------------------|
| 50 mm | 251.02.10382 |
| 70 mm | 251.02.12182 |

Packing: 2 pc. per pack
ขนาดบรรจุ: 2 ชิ้นต่อแพ็ค

Straight with striking plate

และเพลทรับกลอนแบบเข้ามุม



- สี: สีนิกเกิล หรือสีทองเหลือง
- แบบ: พร้อมสันยึด เป็นแบบเข้ามุม มี 2 รูเจาะสำหรับสกรู



| Length ความยาว | Cat. No. รหัสสินค้า |
|-------------------|------------------------|
| 50 mm | 251.01.10601 |
| 70 mm | 251.01.12401 |

Packing: 2 pc. per pack
ขนาดบรรจุ: 2 ชิ้นต่อแพ็ค

Cracked with striking plate

คองสำหรับบานพับขอบ



- สี: สีนิกเกิล หรือสีทองเหลือง
- แบบ: พร้อมสันยึด เป็นแบบเข้ามุม มี 2 รูเจาะสำหรับสกรู



| Length ความยาว | Cat. No. รหัสสินค้า |
|-------------------|------------------------|
| 50 mm | 251.02.10301 |
| 70 mm | 251.02.12101 |


Packing: 2 pc. per pack
ขนาดบรรจุ: 2 ชิ้นต่อแพ็ค

Roller guided, single extension, load bearing capacity up to 25 kg

วางระบบลูกล้อ รางลิ้นชักแบบต่อนเดียว รับน้ำหนักได้ไม่เกิน 25 กก.



- วัสดุ: เหล็ก
- การสไลด์: ลูกล้อในล่อน ระบบลูกปืน 4 ลูก
- ความหนา: 1.0 มม.
- ระบบปิด: ปิดอัตโนมัติ
- การติดตั้งเข้ากับแผงข้างตู้: ติดตั้งด้วยสกรู
- การติดตั้งเข้ากับลิ้นชัก: ติดตั้งด้วยสกรู




| Nominal length L ความยาวราง L | White, RAL 9010 สีขาว RAL 9010 |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| 250 mm | 423.79.72587 |
| 300 mm | 423.79.73087 |
| 350mm | 423.79.73587 |
| 400 mm | 423.79.74087 |
| 450 mm | 423.79.74587 |
| 500 mm | 423.79.75087 |
| 550 mm | 423.79.75587 |
| 600 mm | 423.79.76087 |

Packing: 1 set per pack
ขนาดบรรจุ: 1 ชุดต่อแพ็ค



- วัสดุ: เหล็ก
- การสไลด์: ลูกล้อในล่อน ระบบลูกปืน 4 ลูก
- ความหนา: 1.2 มม.
- ระบบปิด: ปิดอัตโนมัติ
- การติดตั้งเข้ากับแผงข้างตู้: ติดตั้งด้วยสกรู
- การติดตั้งเข้ากับลิ้นชัก: ติดตั้งด้วยสกรู



| Nominal length L ความยาวราง | Black สีดำ | Brown สีน้ำตาล | Cream สีครีม | White สีขาว |
|--------------------------------|---------------|-------------------|-----------------|----------------|
| | RAL 9017 | RAL 8017 | RAL 9001 | RAL 9010 |
| 250 mm | 423.36.25087 | 423.37.12587 | 423.37.42587 | 423.37.72587 |
| 300 mm | 423.36.30087 | 423.37.13087 | 423.37.43087 | 423.37.73087 |
| 350 mm | 423.36.35087 | 423.37.13587 | 423.37.43587 | 423.37.73587 |
| 400 mm | 423.36.40087 | 423.37.14087 | 423.37.44087 | 423.37.74087 |
| 450 mm | 423.36.45087 | 423.37.14587 | 423.37.44587 | 423.37.74587 |
| 500 mm | 423.36.50087 | 423.37.15087 | 423.37.45087 | 423.37.75087 |
| 550 mm | 423.36.55087 | 423.37.15587 | 423.37.45587 | 423.37.75587 |
| 600 mm | 423.36.60087 | 423.37.16087 | 423.37.46087 | 423.37.76087 |


Packing: 1 set per pack
ขนาดบรรจุ: 1 ชุดต่อแพ็ค

Roller guided, single extension, load bearing capacity up to 30 kg

วางระบบลูกล้อ รางลิ้นชักแบบต่อนเดียว รับน้ำหนักได้ไม่เกิน 30 กก.



- วัสดุ: เหล็ก
- การสไลด์: ลูกล้อในล่อน ระบบลูกปืน 4 ลูก
- ความหนา: 1.2 มม.
- ระบบปิด: ปิดอัตโนมัติ
- การติดตั้งเข้ากับแผงข้างตู้: ติดตั้งด้วยสกรู
- การติดตั้งเข้ากับลิ้นชัก: ติดตั้งด้วยสกรู



| Nominal length L ความยาวราง L | Cream, RAL 9001 สีครีม RAL 9001 |
|----------------------------------|------------------------------------|
| 300 mm | 423.36.31887 |
| 350mm | 423.36.36387 |
| 400 mm | 423.36.41687 |
| 450 mm | 423.36.46187 |
| 500 mm | 423.36.51487 |
| 550 mm | 423.36.56987 |
| 600 mm | 423.36.61287 |

Packing: 1 set per pack
ขนาดบรรจุ: 1 ชุดต่อแพ็ค

Roller guided, single extension, load bearing capacity up to 20 kg

รางระบบลูกกลิ้ง รางลิ้นชักแบบตอนเดียว รับน้ำหนักได้ไม่เกิน 20 กก.



- วัสดุ: เหล็ก
- สี: สีกัลวาไนซ์
- การสไลด์: ลูกปืน 2 แถบ
- การติดตั้งเข้ากับแผงข้างตู้: ติดตั้งด้วยสกรู
- การติดตั้งเข้ากับลิ้นชัก: ติดตั้งด้วยสกรู หรือเซาะร่องไม้



| Nominal length L ความยาวราง L | Extension length AL ระยะดึง AL | Extension loss AV ระยะสูญเสีย AV | Cat. No. รหัสสินค้า |
|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------------|
| 250 mm | 250 mm | 160 mm | 420.67.92587 |
| 300 mm | 300 mm | 210 mm | 420.67.93087 |
| 350 mm | 350 mm | 230 mm | 420.67.93587 |
| 400 mm | 400 mm | 290 mm | 420.67.94087 |
| 450 mm | 450 mm | 310 mm | 420.67.94587 |
| 500 mm | 500 mm | 340 mm | 420.67.95087 |
| 550 mm | 550 mm | 370 mm | 420.67.95587 |

Packing: 1 set per pack
ขนาดบรรจุ: 1 ชุดต่อแพ็คเกจ

Full extension, load bearing capacity up to 30 kg

รางลิ้นชักระบบ 2 ตอน รับน้ำหนักได้ไม่เกิน 30 กก.



- วัสดุ: เหล็ก
- สี: สีกัลวาไนซ์ หรือสีกัลวาไนซ์ดำ
- การสไลด์: ลูกปืน 2 แถบ
- รูปแบบ: สามารถปลดรางลิ้นชักได้โดยใช้กระดิ่ง พร้อมระบบป้องกันลิ้นชักไหล
- การติดตั้งเข้ากับลิ้นชัก: ติดตั้งด้วยสกรู รับข้าง




| Installation length L _i ความยาวในการติดตั้ง | Extension length AL ระยะดึง AL | Galvanized สีกัลวาไนซ์ | Black galvanized สีกัลวาไนซ์ดำ |
|---|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| 250 mm | 250 mm | 422.25.25887 | 422.25.26787 |
| 300 mm | 300 mm | 422.25.30187 | 422.25.31087 |
| 350mm | 350mm | 422.25.35687 | 422.25.36587 |
| 400 mm | 400 mm | 422.25.40987 | 422.25.41887 |
| 450 mm | 450 mm | 422.25.45487 | 422.25.46387 |
| 500 mm | 500 mm | 422.25.50787 | 422.25.51687 |
| 550 mm | 550 mm | 422.25.55287 | 422.25.56187 |
| 600 mm | 600 mm | 422.25.60587 | 422.25.61487 |
| 650 mm | 650 mm | 422.25.65087 | 422.25.66987 |
| 700 mm | 700 mm | 422.25.70387 | 422.25.71287 |

Packing: 1 set per pack
ขนาดบรรจุ: 1 ชุดต่อแพ็คเกจ



- วัสดุ: เหล็ก
- สี: สีกัลวาไนซ์ หรือสีกัลวาไนซ์ดำ
- การสไลด์: ลูกปืน 2 แถบ
- รูปแบบ: สามารถปลดรางลิ้นชักได้โดยใช้กระดิ่ง พร้อมระบบป้องกันลิ้นชักไหล
- การติดตั้งเข้ากับลิ้นชัก: ติดตั้งด้วยสกรู บริเวณพื้นผิว



| Installation length L _i ความยาวในการติดตั้ง | Extension length AL ระยะดึง AL | Galvanized สีกัลวาไนซ์ | Black galvanized สีกัลวาไนซ์ดำ |
|---|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| 250 mm | 250 mm | 422.30.92587 | 422.30.32587 |
| 300 mm | 300 mm | 422.30.93087 | 422.30.33087 |
| 350mm | 350mm | 422.30.93587 | 422.30.33587 |
| 400 mm | 400 mm | 422.30.94087 | 422.30.34087 |
| 450 mm | 450 mm | 422.30.94587 | 422.30.34587 |
| 500 mm | 500 mm | 422.30.95087 | 422.30.35087 |
| 550 mm | 550 mm | 422.30.95587 | 422.30.35587 |
| 600 mm | 600 mm | 422.30.96087 | 422.30.36087 |
| 650 mm | 650 mm | 422.30.96587 | 422.30.36587 |
| 700 mm | 700 mm | 422.30.97087 | 422.30.37087 |

Packing: 1 set per pack
ขนาดบรรจุ: 1 ชุดต่อแพ็คเกจ


Full extension, load bearing capacity up to 50 kg

รางลิ้นชักระบบ 2 ตอน รับน้ำหนักได้ไม่เกิน 50 กก.

smuso



- วัสดุ: เหล็ก
- ความหนาของวัสดุ: 1.5 มม.
- การสไลด์: ลูกปืน 2 แถบ
- ระบบปิด: ระบบปิดแบบแผ่วเบา
- อุณหภูมิ: -5 ถึง +30 °C
- การติดตั้งเข้ากับแผงข้างตู้: ติดตั้งด้วยสกรูในแนว
รูเจาะ 32 มม.
- การติดตั้งเข้ากับลิ้นชัก: ติดตั้งด้วยสกรู



Bottom mounted

รับได้

| Extension length AL ระยะดึง AL | Extension loss AV ระยะสูญเสีย AV | Load bearing capacity รับน้ำหนักได้ | Galvanized สีกัลวาไนซ์ | Black galvanized สีกัลวาไนซ์ดำ | White สีขาว |
|--------------------------------------|--|--|---------------------------|-----------------------------------|----------------|
| 300 mm | 150 mm | 25.0 kg | 432.18.93087 | 432.18.33087 | 432.18.73087 |
| 350 mm | 280 mm | 25.0 kg | 432.18.93587 | 432.18.33587 | 432.18.73587 |
| 400 mm | 380 mm | 25.0 kg | 432.18.94087 | 432.18.34087 | 432.18.74087 |
| 450 mm | 430 mm | 37.5 kg | 432.18.94587 | 432.18.34587 | 432.18.74587 |
| 500 mm | 480 mm | 37.5 kg | 432.18.95087 | 432.18.35087 | 432.18.75087 |
| 550 mm | 530 mm | 50.0 kg | 432.18.95587 | 432.18.35587 | 432.18.75587 |
| 600 mm | 580 mm | 50.0 kg | 432.18.96087 | 432.18.36087 | 432.18.76087 |
| 650 mm | 630 mm | 37.5 kg | 432.18.96587 | 432.18.36587 | 432.18.76587 |
| 700 mm | 680 mm | 37.5 kg | 432.18.97087 | 432.18.37087 | 432.18.77087 |

Packing: 1 set per pack
ขนาดบรรจุ: 1 ชุดต่อแพ็ค

Blum Full extension, load bearing capacity up to 30 or 50 kg

รางลิ้นชักระบบ 2 ตอน Blum รับน้ำหนักได้ไม่เกิน 30, 50 กก.



- วัสดุ: เหล็ก
- สี: กัลวาไนซ์
- การสไลด์: ลูกปืน
- ปรับ: สูง + 3 มม. ที่ตัวคิลิปด้านหน้า
- การปิด: ปิดแผ่วเบาด้วย Blumotion



| Nominal length L ความยาวราง L | Drawer length SL ความยาวรวมของลิ้นชัก SL | Cat. No. รหัสสินค้า |
|--|---|------------------------|
| Blum Tandem 560 H, load bearing capacity 30 รับน้ำหนักได้ไม่เกิน 30 กก. | | |
| 350 mm | 340 mm | 493.20.735 |
| 400 mm | 390 mm | 493.20.740 |
| 450 mm | 440 mm | 493.20.745 |
| 500 mm | 490 mm | 493.20.750 |
| Blum Tandem 566 H, load bearing capacity 50 รับน้ำหนักได้ไม่เกิน 50 กก. | | |
| 450 mm | 440 mm | 493.21.745 |
| 500 mm | 490 mm | 493.21.750 |

Packing: 1 set per pack
ขนาดบรรจุ: 1 ชุดต่อแพ็ค


Single extension, load bearing capacity up to 30 kg

รางลิ้นชักตอนเดียว รับน้ำหนักได้ไม่เกิน 30 กก.

smus



- วัสดุ: เหล็ก
- สี: สีกัลวาไนซ์
- รูปแบบ: ระบบเปิดแบบผลัก พร้อมระบบป้องกันลิ้นชักไม่ให้หลุดออกนอกราง
- การติดตั้งเข้ากับตู้: ติดตั้งด้วยสกรู
- การติดตั้งเข้ากับลิ้นชัก: วางลิ้นชักและติดตั้งด้วยคลิป แล้วดันลิ้นชักปิดให้สุด



| Installation length L _i ความยาวในการติดตั้ง | Black galvanized สีกัลวาไนซ์ดำ |
|---|-----------------------------------|
| 300 mm | 433.06.730 |
| 350 mm | 433.06.735 |
| 400 mm | 433.06.740 |
| 450 mm | 433.06.745 |
| 500 mm | 433.06.750 |
| 550 mm | 433.06.755 |

Packing: 1 set per pack
ขนาดบรรจุ: 1 ชุดต่อแพ็คเกจ


Full extension, load bearing capacity up to 30 kg

รางลิ้นชักระบบ 2 ตอน รับน้ำหนักได้ไม่เกิน 30 กก.

smus



- วัสดุ: เหล็ก
- สี: สีกัลวาไนซ์
- รูปแบบ: ระบบเปิดแบบผลัก พร้อมระบบป้องกันลิ้นชักไม่ให้หลุดออกนอกราง
- การติดตั้งเข้ากับตู้: ติดตั้งด้วยสกรู
- การติดตั้งเข้ากับลิ้นชัก: วางลิ้นชักและติดตั้งด้วยคลิป แล้วดันลิ้นชักปิดให้สุด



| Installation length L _i ความยาวในการติดตั้ง | Black galvanized สีกัลวาไนซ์ดำ |
|---|-----------------------------------|
| 300 mm | 421.38.730 |
| 350 mm | 421.38.735 |
| 400 mm | 421.38.740 |
| 450 mm | 421.38.745 |
| 500 mm | 421.38.750 |
| 550 mm | 421.38.755 |

Packing: 1 set per pack
ขนาดบรรจุ: 1 ชุดต่อแพ็คเกจ