Floor Spring TS 550, EN 2-5 GEZE
โช๊คอัพฝังพื้น TS 550, EN 2-5 GEZE

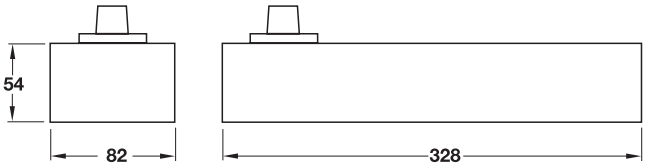

Features
- For internal single and swing doors
- Adjustable closing force and closing speed
- With backcheck
- Safety value against overloading
- Suitable for DIN right and DIN left doors and for swing doors
- Closing force according to EN 1154

Fireproof and smoke control

F Tested for fireproof and smoke control doors

Technical data

Closing force size	EN 2-5
Door width size	850-1250 mm
Max. door weight	250 kg
Max. door opening angle	approx. 170°
Hold-opening range	80-120°

คุณสมบัติ
- สำหรับบานเปิดทางเดียวและเปิดสองทาง(บานสวิง)
- สามารถปรับความเร็วได้
- มีระบบ backcheck
- ปลอดภัยแม้ในกรณีรับน้ำหนักมาก
- สามารถติดตั้งได้ทั้งบานขวาและบานซ้ายและสำหรับบานเปิดสองทาง(บานสวิง)
- การเปิด-ปิดประตูด้วยมาตรฐาน EN 1154

การป้องกันไฟและควัน

F ผ่านการทดสอบสำหรับการใช้งานกับประตูหนีไฟ

ข้อมูลทางเทคนิค

กำลังการปิด	EN 2-5
สำหรับบานกว้างไม่เกิน	850-1250 มม.
รับน้ำหนักประตูได้	250 กก.
แขนเปิดได้กว้าง	ประมาณ 170°
แขนตั้งค้าง	80-120°

TS 550 โช๊คอัพฝังพื้น	F	932.10.020

Supplied without cover plate, please order separately
Packing: 1 piece บรรจุ 1 ชิ้น ฝาครอบแยกซื้อ

Cover Plate for TS 550, EN 2-5 GEZE
ฝาครอบ TS 550, EN 3 GEZE

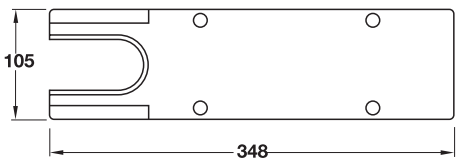

Features
- For swing doors as well as suitable for DIN left or DIN right hand by un-hooking the pre-stamped corner

Technical data

Material thickness 1 mm

คุณสมบัติ
- สำหรับบานเปิดสองทาง(บานสวิง) และสามารถติดตั้งได้ทั้งบานขวาและบานซ้าย

ข้อมูลทางเทคนิค

ความหนาวัสดุ 1 มม.

	stainless steel design สีสแตนเลส	brass design สีทองเหลือง	dark bronze สีทองเหลืองรมดำ
Cover plate ฝาครอบ	932.10.110	932.10.115	932.10.111

Packing: 1 piece
บรรจุ 1 ชิ้น

We reserve the right to alter specifications without notice.
บริษัทฯ ขอสงวนการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยมิได้มีการแจ้งล่วงหน้า

Floor Spring HS 450, EN 3 StarTec
โช๊คอัพฝังพื้น HS 450, EN 3 StarTec



Features
- For internal single and swing doors
- With hold-open function for door opening angle 90°
- Suitable for DIN right and DIN left doors and for swing doors
- Closing force according to EN 1154

Fireproof and smoke control

☒ Use not permitted on fireproof and smoke control doors

Technical data

Closing force size	EN 3
Door width size	950 mm
Max. door weight	105 kg
Max. door opening angle	approx. 130°

Supplied with
1 Floor spring
1 Cover plate, stainless steel
1 Barrel hinge set
1 Door lever
1 Set fixing material

คุณสมบัติ
- สำหรับบานเปิดทางเดียวและเปิดสองทาง(บานสวิง)
- มีฟังก์ชั่นเลือกตั้งค้างภายในแขนสำหรับบานเปิดได้กว้าง 90°
- สามารถติดตั้งได้ทั้งบานขวาและบานซ้าย และสำหรับบานเปิดสองทาง (บานสวิง)
- การเปิด-ปิดประตูด้วยมาตรฐาน EN 1154

การป้องกันไฟและควัน

☒ ไม่สามารถใช้กับประตูหนีไฟ

ข้อมูลทางเทคนิค

กำลังการปิด	EN 3
สำหรับบานกว้างไม่เกิน	950 มม.
รับน้ำหนักประตูได้	105 กก.
แขนเปิดได้กว้าง	ประมาณ 130°

ประกอบด้วย
1 โช๊คอัพฝังพื้น
1 ฝาครอบ สแตนเลสสตีล
1 ชุดจุดหมุนบน
1 มือจับประตู
1 ชุดอุปกรณ์ติดตั้ง

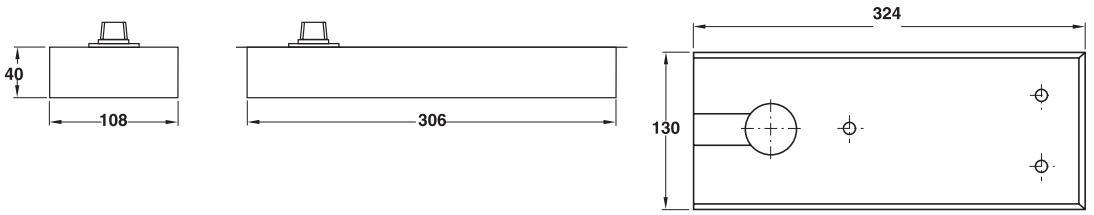

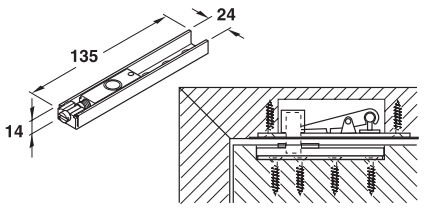

Top Centre set,adjustable

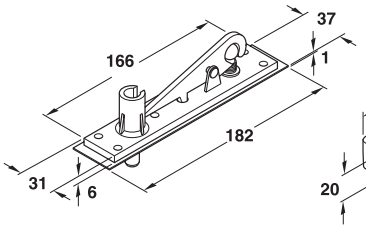



Door Strap

	Stainless steel design **สีสแตนเลส สตีล**
HS 450 for timber doors อุปกรณ์ครบชุดสำหรับ HS 450 สำหรับบานประตูไม้ Consisting of: ประกอบด้วย	**932.84.020**
Floor spring and cover plate โช๊คอัพฝังพื้นและฝาครอบ	932.84.200
Barrel hinge set, adjustable ชุดจุดหมุนบน	932.84.901
Door lever มือจับประตู	932.84.900

HS 450 for glass doors สำหรับบานกระจก	**932.84.200**

We reserve the right to alter specifications without notice.
บริษัทฯ ขอสงวนการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยมิได้มีการแจ้งล่วงหน้า

Barrel Hinge for Single Action Doors GEZE
จุดหมุนบนสำหรับบานเปิดทางเดียว

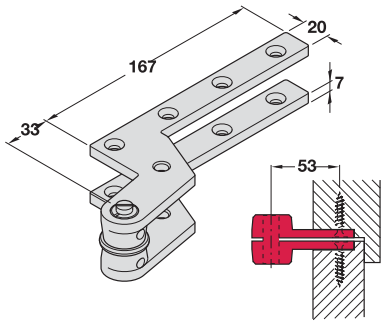

Features
- For flush and rebated single action doors

คุณสมบัติ
- จุดหมุนสำหรับบานเปิดทางเดียว

Barrel hinge จุดหมุนบน	932.10.420

Packing: 1 piece
บรรจุ 1 ชิ้น

Door Rail for Single Action Doors GEZE
จุดหมุนล่างสำหรับบานเปิดทางเดียว

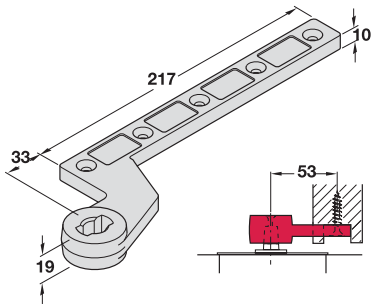

Features
- For screw-fixing to flush and rebated wooden doors or light metal doors
- For welding onto steel doors

คุณสมบัติ
- จุดหมุนสำหรับบานเปิดทางเดียว
- ใช้เชื่อมกับประตูเหล็กได้

Door rail จุดหมุนล่าง	932.10.200

Packing: 1 piece บรรจุ 1 ชิ้น

Cover Cap for Barrel Hinges on Flush Doors GEZE
ฝาครอบจุดหมุนบน



Features
- 2-part
- Suitable for DIN right hand and DIN left hand

คุณสมบัติ
- ประกอบด้วย 2 ส่วน
- สามารถใช้ได้ทั้งด้านขวาและด้านซ้าย

Cover cap ฝาครอบจุดหมุนบน	932.10.529

Packing: 1 piece
บรรจุ 1 ชิ้น

Cover Cap for Door Rails on Flush Doors GEZE
ฝาครอบจุดหมุนล่าง



Features
- 1-part
- Suitable for DIN right hand and DIN left hand

คุณสมบัติ
- ประกอบด้วย 1 ส่วน
- สามารถใช้ได้ทั้งด้านขวาและด้านซ้าย

	Left hand ด้านซ้าย	Right hand ด้านขวา
Cover cap ฝาครอบจุดหมุนบน	932.10.519	932.10.509

Packing: 1 piece
บรรจุ 1 ชิ้น

We reserve the right to alter specifications without notice.
บริษัทฯ ขอสงวนการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยมิได้มีการแจ้งล่วงหน้า

Adjustable Barrel Hinge for Swing Doors GEZE
จุดหมุนบนสำหรับบานเปิดสองทาง GEZE


Barrel hinge with angle




Barrel hinge without angle



Features
- For swing doors
- Adjustable
- Optional with or without bracket

คุณสมบัติ
- สำหรับบานเปิดสองทาง(บานสวิง)
- สามารถปรับได้
- มีให้เลือกทั้งแบบมีปีกและไม่มีปีก

Barrel hinge with angle จุดหมุนบนมีปีก	932.10.400
Barrel hinge without angle จุดหมุนบนไม่มีปีก	932.10.410

Packing: 1 piece
บรรจุ 1 ชิ้น

4

Cover Plate for Barrel Hinge GEZE
ฝาครอบบน GEZE



Features
- For top part of barrel hinge

คุณสมบัติ
- สำหรับส่วนบนของจุดหมุนบน

Cover plate ฝาครอบบนอลูมิเนียม	932.10.529

Packing: 1 piece
บรรจุ 1 ชิ้น

Front Plate for Barrel Hinge GEZE
ฝาครอบข้าง GEZE



Front plate ฝาครอบข้างอลูมิเนียม	932.10.579

Packing: 1 piece
บรรจุ 1 ชิ้น

Door Rail for Swing Doors GEZE
จุดหมุนล่าง GEZE



Features
- To screw on wooden doors or metal doors

คุณสมบัติ
- ยึดด้วยสกรูใช้ได้ทั้งบานไม้และบานเหล็ก

Door rail จุดหมุนล่าง	932.10.270

Packing: 1 piece
บรรจุ 1 ชิ้น

We reserve the right to alter specifications without notice.
บริษัทฯ ขอสงวนการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยมิได้มีการแจ้งล่วงหน้า

Axle Prolongation for Floor Springs GEZE
แกนต่อโช๊คฝังพื้น GEZE



Features
- To increase the floor play (i.e. for doors with thresholds or floors fitted with carpets)
- With radial serrations
- Suitable for DIN right hand and DIN left hand

คุณสมบัติ
- สำหรับโช๊คที่ฝังอยู่ใต้พื้นหรือใต้พรมเท่านั้น
- พร้อมด้วยฟันแฉก
- สามารถติดตั้งได้ทั้งบานขวาและบานซ้าย

Length (L) ความยาว	5 mm	10 mm	15 mm	20 mm	25 m
	932.10.700	932.10.703	932.10.705	932.10.706	932.10.707

Packing: 1 piece บรรจุ 1 ชิ้น

Pivot Bearing with Flat Conical Axle GEZE
จุดหมุน GEZE



Technical data
- Max. door leaf weight 250 kg

ข้อมูลทางเทคนิค
- สำหรับน้ำหนักบานไม่เกิน 250 กก.

Pivot bearing จุดหมุน	932.10.601

Packing: 1 piece บรรจุ 1 ชิ้น

Cover Plate for Pivot Bearing GEZE
ฝาครอบจุดหมุน GEZE

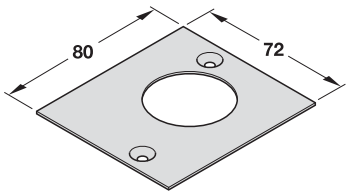

Features
- Rustproof steel

คุณสมบัติ
- เหล็กกันสนิม

Cover plate ฝาครอบจุดหมุน	932.10.602

Packing: 1 piece บรรจุ 1 ชิ้น

Pivot Bearing StarTec
จุดหมุน StarTec

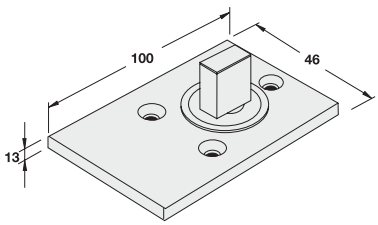

Technical data
- Max. door leaf weight 150/250 kg

ข้อมูลทางเทคนิค
- สำหรับน้ำหนักบานไม่เกิน 150/250 กก

Stainless steel matt, 150 kg จุดหมุนสำหรับน้ำหนักบานไม่เกิน 150 กก. สีสแตนเลสด้าน	981.00.090
Stainless steel matt, 250 kg จุดหมุนสำหรับน้ำหนักบานไม่เกิน 250 กก. สีสแตนเลสด้าน	981.00.092

Packing: 1 piece บรรจุ 1 ชิ้น

Door-Coordinator StarTec
ตัวต่อประตู StarTec

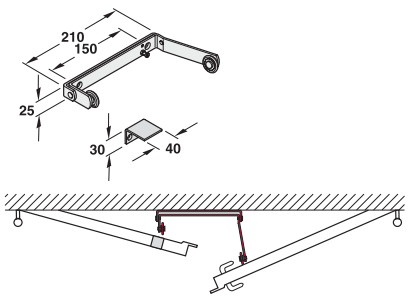

Features
- In connection with door closer
- For double-leaf doors
- Ensures the correct closing sequence of both doors
- Suitable for DIN right hand and DIN left hand

Finish
- Surface: chrome-plated

Fixing
- Installation of the door frame

ข้อมูลทางเทคนิค
- สำหรับต่อโช๊คอัพ
- สำหรับประตูบานคู่
- เพื่อให้มั่นใจในลำดับการปิดของประตูบานคู่
- สามารถติดตั้งได้ทั้งบานขวาและบานซ้าย

วัสดุ/สี
- ผิว: สีโครม

การติดตั้ง
- ติดตั้งกับวงกบประตู

Door-coordinator ตัวต่อประตู	931.97.902

Packing: 1 piece บรรจุ 1 ชิ้น

We reserve the right to alter specifications without notice.
บริษัทฯ ขอสงวนการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยมิได้มีการแจ้งล่วงหน้า